深汕特别合作区小漠街道中建北域公司“12·29”一般高处坠落事故调查报告

2025年12月29日13时18分许，深圳市深汕特别合作区小漠街道港区1路266号气膜煤场项目施工现场发生一起人员高处坠落事故，造成1人轻微伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由小漠办事处、区发改财政局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深圳市深汕特别合作区小漠街道中建北域公司“12·29”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深圳市深汕特别合作区小漠街道中建北域公司“12·29”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，加之天气影响，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况及事故发生单位概况

1.事故工程概况

（1）项目名称：小漠街道港区 1 路 266 号气膜煤场工程。

（2）工程内容：本项目建设地点位于深圳市深汕特别合作区小漠街道港区 1 路 266 号，本工程拟建一座长 243m*宽 155m*高 55m，挡煤墙高度 3m，堆料高度为 19m，轨上 14m，轨下 5m，贮煤量约 28 万吨的气膜煤场。

2.事故发生单位概况

中建北域建设工程有限公司（以下简称中建北域公司），成立于 2018 年 4 月 25 日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）。法定代表人：先某。统一社会信用代码：91460100MA5RJ7QK2Y，地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗空港物流园区创新创业基地大数据 16 层 1605 室。经营范围：建筑工程；大气污染治理；土壤治理；矿区环境治理；环保设备的研发与技术应用；环境监测技术研发；膜材料、钢结构加工；充气膜结构工程设计与施工；气膜场馆的建设运营；骨架膜工程设计与施工等。

中建北域公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D215628654，资质等级：建筑工程施工总承包二级，有效期至 2030 年 6 月 27 日；持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D315020942（B），资质等级：施工劳务企业资质不分等级，有效期至 2026 年 9 月 8 日；持有《安全生产许可证》，编号：(蒙)JZ

安许证字[2021]000313，许可范围：建筑施工，有效期至 2027 年 4 月 19 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

中建北域公司，制定了《岗位操作规程》《劳保用品发放台账》《安全生产责任制度》《教育培训制度》《隐患排查治理制度》等。

（三）政府部门监督管理情况

1. 小漠办事处

2025 年以来，小漠办事处对该项目累计开展安全专项检查 7 次，重点排查高处作业防护、安全设施配备、人员持证上岗等情况，发现一般安全隐患 30 项，已督促限期整改。

2. 区发改财政局

2025 年以来，区发改财政局召开专项安全生产培训会议 2 次；开展安全专项监督检查及专项行动 4 次，累计出动检查人员 90 余人次，完成检查 60 余项次，针对发现的问题下发整改通知书 4 份。

（四）事故发生经过

2025 年 12 月 29 日 12 时 30 分许，中建北域公司刘某与工友来到小漠街道港区 1 路 266 号气膜煤场项目北侧围墙高处开始气膜安装作业。

13 时 18 分许，刘某在安装气膜时从围墙上坠落（高 3m），因作业时刘某系挂有安全绳，身体受到安全绳的拉力影响，未摔

落至地面，身体悬挂在半空，坠落过程中头部磕碰到围墙侧面（见图 1），事故发生后其身体处于悬挂状态，被附近作业工友发现，随后现场工友拨打了 120 急救电话。

图 1 坠落点

13 时 35 分许，120 救护车到达现场，把刘某送往惠东县第二人民医院治疗。

15 时 08 分许，刘某被送往惠东县人民医院进行治疗。

（五）事故现场情况

经现场勘查及询问相关人员，事发时间：2025 年 12 月 29 日 13 时 18 分许，事发位置：深汕特别合作区港区 1 路 266 号气膜煤场项目北侧围墙（见图 2），事发位置坐标：北纬：22° 45′ 18″，东经：115° 02′ 30″。围墙高约 3m，安全带系挂在墙体顶部的预埋钢环上，事发当日天气：晴天、干燥，气温为 10—23℃，偏北风 2 级转东南风 2—3 级，附近气象站测得当日最大阵风 5.9 米/秒（4 级）。

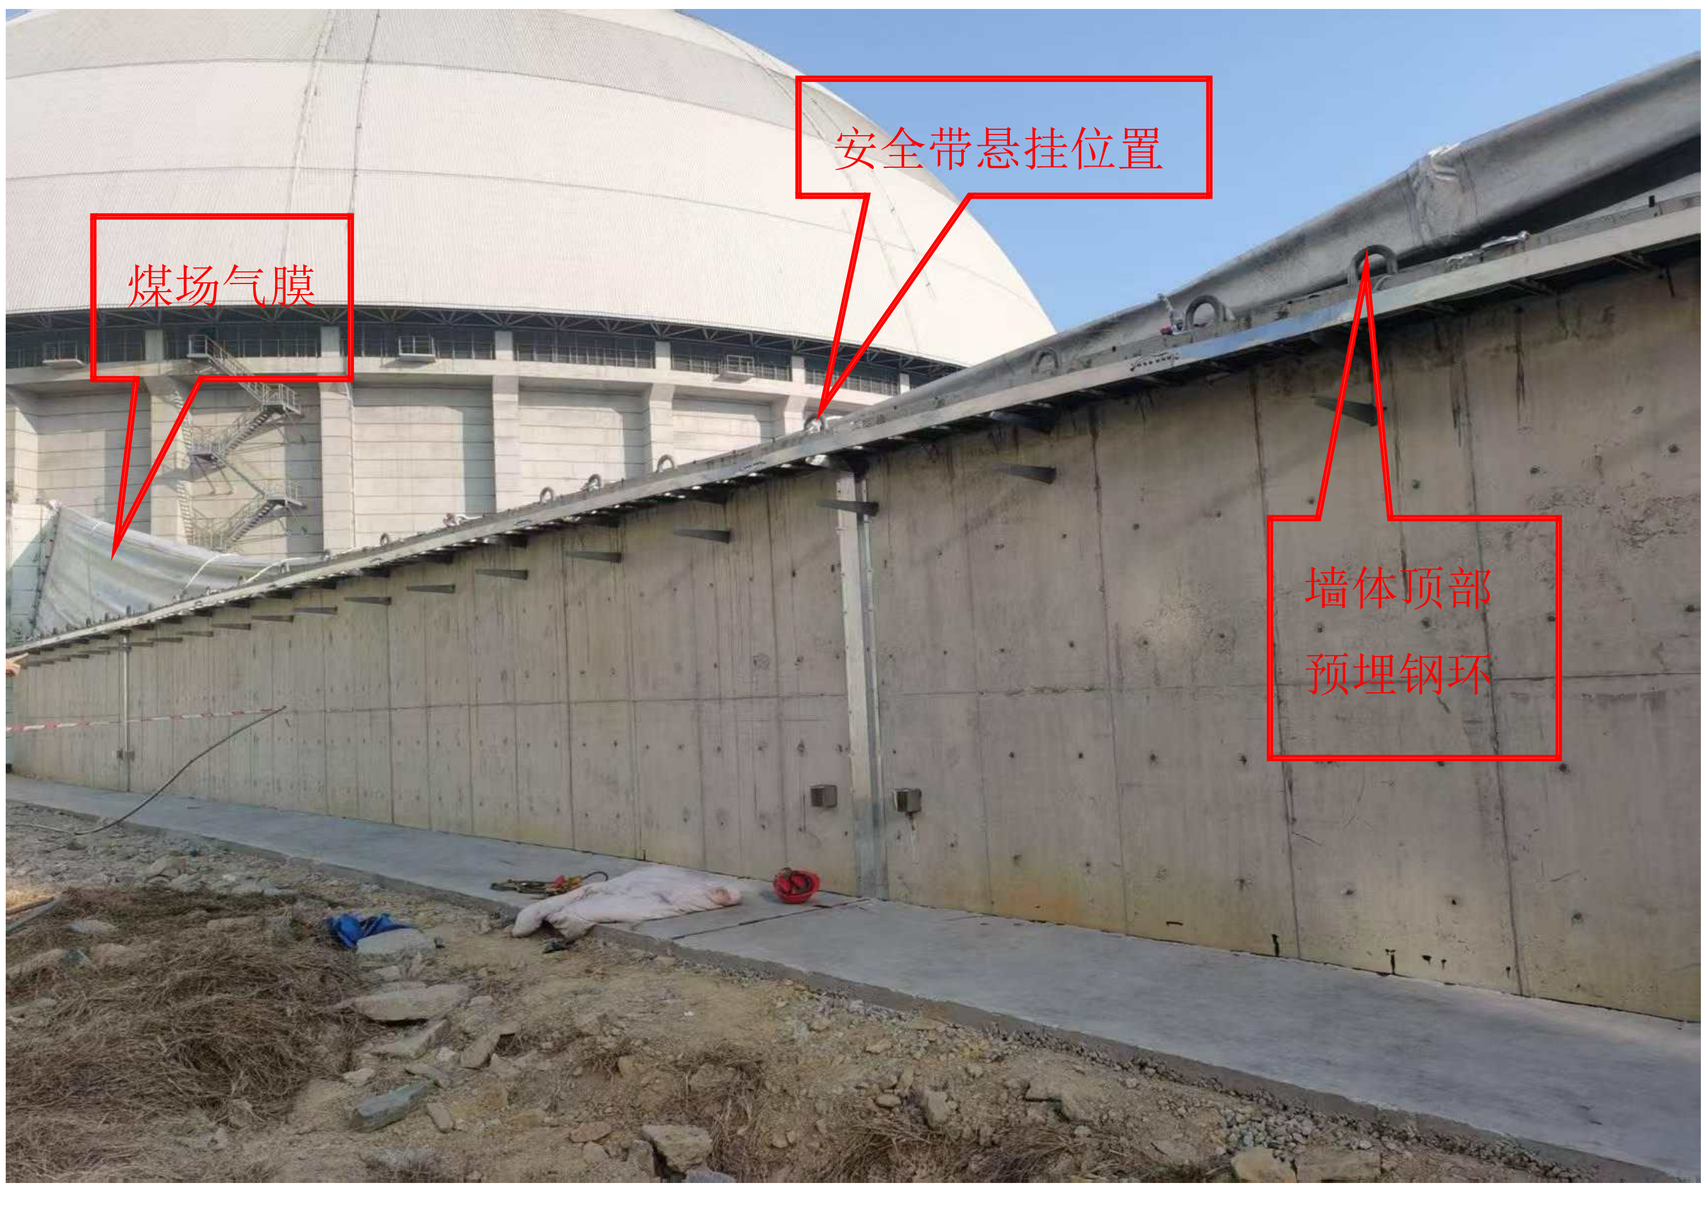


图 2 事发位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 受伤人员情况

伤者刘某，男，56 岁，山西省运城市人，2025 年 12 月 29

日坠落受伤后，13 时 35 分许被救护车送往惠东县第二人民医院救治，15 时 08 分许，被转至惠东县人民医院救治。

根据山西省运城道路交通事故司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（运城道交所【2026】临鉴字第 23 号），被鉴定人刘某所受损伤评定为轻微伤。

2. 事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等，核定事故造成直接经济损失约 41 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

13 时 18 分许，现场工友发现刘某被安全带挂在煤场挡墙外侧，工友用壁纸刀割开安全绳，将刘某放下，平躺在地面，并拨打 120 急救电话，同时向项目经理王某汇报该起事故。

13 时 35 分许，120 救护车到达事故现场将刘某送往惠东县第二人民医院治疗。

13 时 37 分许，小漠卫生院向区总值班室报告该起事故。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急等部门第一时间派员赶赴事故现场，对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

接报事故信息后，区应急部门积极协调事故相关单位，善后

工作稳步推进，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

接报事故信息后，公安、应急等部门立即到达现场并采取了应急处置措施。

调查认定，该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，处置措施有效，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

刘某安全意识淡薄，在围墙高处进行气膜安装作业时，违反工程专项施工方案[1]进行高处作业，加之作业过程中受阵风影响，从围墙坠落，导致事故发生。

四、对有关责任人员的处理建议

鉴于刘某受伤程度为轻微伤，根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员（1 人）

刘某，男，群众，中建北域公司工人，负责项目现场气膜安装工作，在围墙高处进行气膜安装作业时，未按方案系挂安全带，未充分辨识、消除作业环境及自身操作存在的风险隐患，导致事故发生，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中受伤，建议免予追究其责任。

[1]《气膜结构专项施工方案》第五章施工保证措施：.....（4）在高处维护保养作业时，若无牢靠立足点或无栏杆时，工作人员应挂安全带，高挂抵用。戴安全帽。穿紧口工作服，防滑鞋，传递工具零件等物品时不得上下抛掷。……

（二）内部处理建议（1 人）

王某，男，中共党员，中建北域公司项目经理，负责公司项目日常管理。对高处作业风险认识不足，未及时发现并消除作业人员未按施工方案进行操作的事故隐患，建议由中建北域公司依据公司内部相关规章制度对其进行处理，并将处理结果报深圳市深汕特别合作区应急管理局。

五、事故防范措施建议

（一）严格高处作业管控，筑牢安全生产防线

中建北域公司要深刻吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对施工现场的安全管理，教育及督促作业人员严格遵守安全生产规章制度，做好安全防护措施，正确使用劳动防护用品，杜绝违规作业的行为。

（二）举一反三强监管，压实行业安全责任

区发改财政局以本次事故为鉴，举一反三，从多维度强化安全生产管理：一方面，加大监督检查力度、增加检查频次，督促企业强化安全生产管理和安全隐患排查治理，并落实整改，实行闭环管理；另一方面，深化安全生产宣传教育、通过案例警示、技能培训等形式，提升各项目参建单位的安全生产主体责任意识，督促建设企业切实履行安全生产主体责任。

（三）压实属地管理责任，强化日常管控

小漠办事处要进一步依法全面履行属地安全管理职责，切实做到守土有责、守土尽责，切实按要求认真做好辖区安全生产检查、巡查、宣传和教育培训等工作，压实企业安全生产主体责任。